




[ส่วนประกอบต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น]

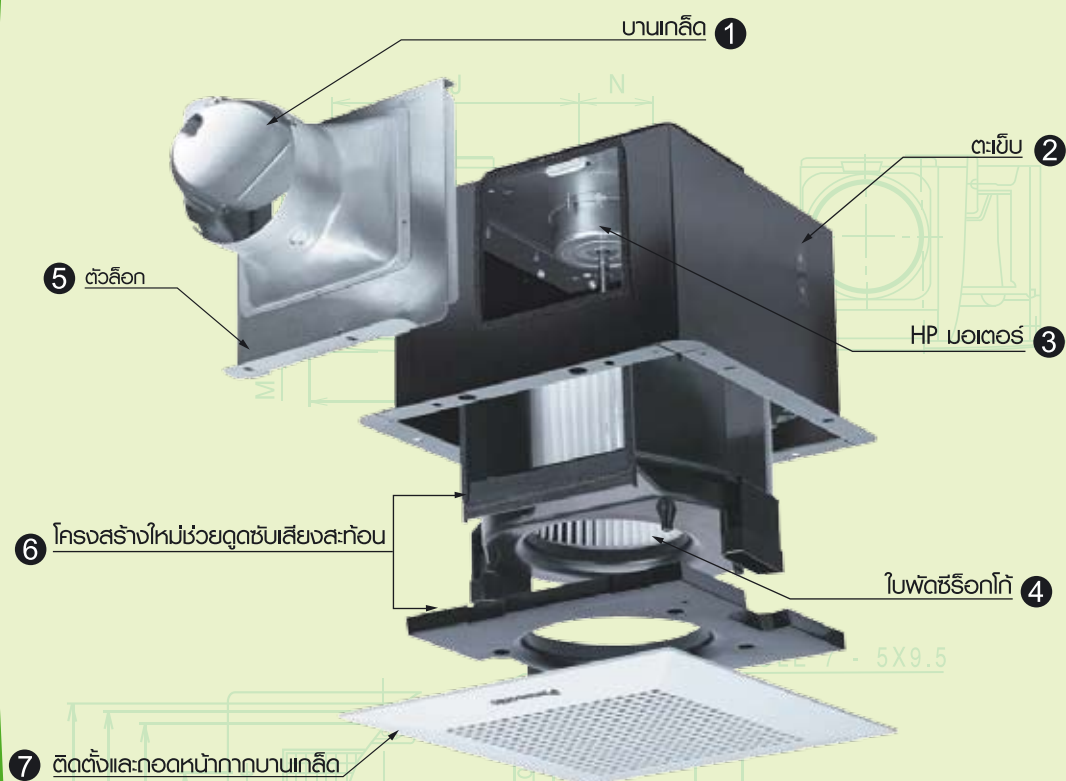

1. บานเกล็ด

ออกแบบให้หักเหเล็กน้อย ป้องกันอากาศและเสียงจากภายนอกได้ดียิ่งขึ้น

2. ตะขิบ

พนักอย่างสันนิทแน่น แข็งแรง เหนียวทนทานเฉพาะพานโซนิค

3. HP มอเตอร์

ใช้เทคโนโลยีการประกอบของ HP MOTOR ทำให้การระบายอากาศมีประสิทธิภาพ

4. ใบพัดซีร็อกโก

ประสิทธิภาพสูง ทนทาน ลดเสียงดังขณะใช้งานทนทานต่อแรงกดอากาศสูง

5. ตัวลือก

เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้ว การติดตั้งและเคลื่อนย้ายตัวเครื่องจะทำได้ง่ายโดยไม่ต้องอาศัยตัวลือกอีก

6. โครงสร้างใหม่ช่วยดูดซับเสียงสะท้อน

ลดการปล่อยเสียง และช่วยลดเสียงในขณะทำงาน

7. ติดตั้งและถอดหน้ากากบานเกล็ด

ด้วยระบบสับฟิส ดูแลรักษาง่าย

แบบฝังเพดาน

แบบเหล็กกล้า
(Steel Types)

FV-17CUT3


FV-24CUT3

FV-24CHT3

(ใช้ท่อลมขนาด 4 นิ้ว)



ขนาด (มม.) / Dimensions (mm.)

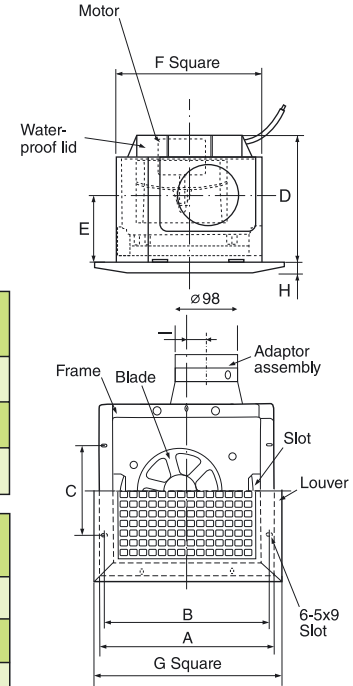

รุ่น	ความเร็ว (เฮิร์ตซ์)	กำลังไฟ (วัตต์)	รอบ/นาที	ปริมาณรวม			ระดับเสียง (เดซิเบล)	น้ำหนัก (กก.)
				CMH	CFM	L/S		
FV-17CUT3	50	11	790	85	50	24	26	1.9
FV-24CUT3	50	14	705	140	82	39	26	2.9
FV-24CHT3	50	25	960	210	124	58	37	3.0

รุ่น	A	B	C	D	E	F	G	H	ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางท่อ (มม.)
FV-17CUT3	214	194	84	184	108	170	230	13	100
FV-24CUT3	278	255	140	200	110	230	290	16	100
FV-24CHT3	278	255	140	200	110	230	290	16	100

แบบเหล็กกล้า
(Steel Types)

ปรับระดับความเร็วได้ 2 ระดับ

FV-27CH9P

FV-32CD9P

FV-32CH9P


FV-38CD8P

FV-38CH8P

(ใช้ท่อลมขนาด 6 นิ้ว)



ขนาด (มม.) / Dimensions (mm.)

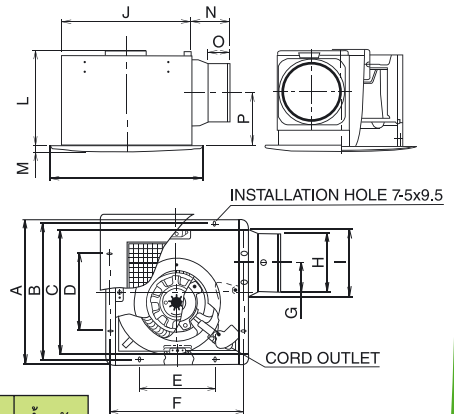

รุ่น	ความเร็ว (เฮิร์ตซ์)	กำลังไฟ (วัตต์)	รอบ/นาที	ปริมาณรวม			ระดับเสียง (เดซิเบล)	น้ำหนัก (กก.)
				CMH	CFM	L/S		
FV-27CH9P	50	สูง	28	570	330	195	92	4.4
		ต่ำ	23	480	260	153	72	
FV-32CD9P	50	สูง	42	590	430	253	119	5.2
		ต่ำ	32	460	300	176	83	
FV-32CH9P	50	สูง	55	710	530	312	147	5.6
		ต่ำ	45	570	400	235	111	
FV-38CD8P	50	สูง	90	645	640	377	178	9.7
		ต่ำ	66	456	430	253	119	
FV-38CH8P	50	สูง	122	790	800	472	222	10.4
		ต่ำ	89	540	525	308	146	

รุ่น	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
FV-27CH9P	307	284	260	140	140	284	72.3	142	158	262	330	248	19	108	55	136
FV-32CD9P	357	334	310	190	190	334	72.3	142	158	312	380	236	19	108	55	138
FV-32CH9P	357	334	310	190	190	334	72.3	142	158	312	380	236	19	108	55	138
FV-38CD8P	422	399	375	255	255	374	72.3	142	158	376	450	250	22	108	55	127
FV-38CH8P	422	399	375	255	255	374	72.3	142	158	376	450	250	22	108	55	127

หมายเหตุ : CMH = ลบ.ม. : ชม., CFM = ลบ.ฟุต : นาที, L/S = ลิตร : วินาที



แบบฝังเพดาน

[วิธีติดตั้ง]



1. ตัดตั้งท่อระบายลม สายไฟและกรอบไม้เข้ากับเพดาน (สายไฟควรมีความยาวอย่างน้อย 400 มม.)



2. ดึงสายไฟจากเพดานและสอดเข้าไปในตัวเครื่อง



3. สอดตัวเครื่องเข้าไปในกรอบไม้ และขันน็อตให้แน่น



4. หลังจากตกแต่งผ้าเรียบร้อย จึงนำหน้ากากไปติดกับตัวเครื่อง

วิธีบำรุงรักษา




ถอดหน้ากากออก



ทำความสะอาดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ตัวพัดลม











ล้างและทำความสะอาดหน้ากาก

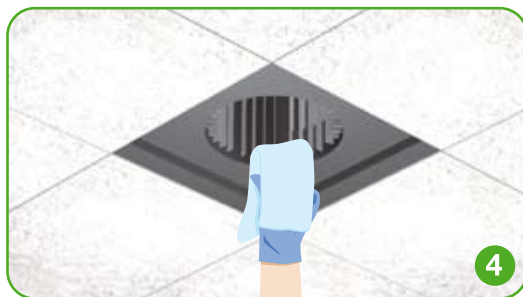

ใช้ผ้าชื้นๆ เช็ดน้ำยาล้างจาน เช็ดฝุ่นจากตัวพัดลม เช็ดให้แห้งด้วยผ้าผืนใหม่ และใส่หน้ากากกลับคืน



220V 50Hz (CMH)



SALES CONTACT



www.airmax-hvac.com



080-614-4944, 063-268-8080



@airmax (Line Official)



windcontrol.info@gmail.com



Address

เลขที่ 56/392 หมู่ที่ 12
ตำบลศีรษะจรเข้น้อย
อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
10540

