




แบบติดผนัง

WALL-MOUNT TYPE



[พัดลมระบายอากาศสำหรับห้องครัว]

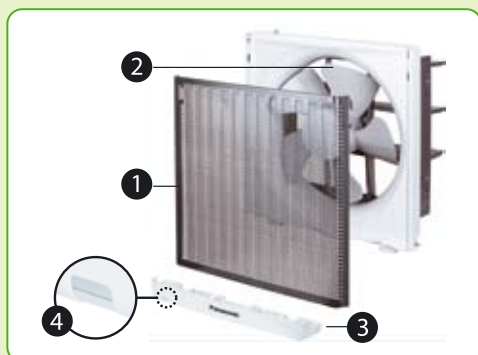

คุณสมบัติเด่น



1. หน้ากากกรองน้ำมันทำความสะอาดง่าย



2. HP Motor หรือ Half Pitch Motor ซึ่งใช้
ตลาดลูกปืนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน



3. ถ้วยรองน้ำมันขนาดใหญ่ได้ถึง 180 มิลลิลิตร





4. สะดวกด้วยตัวบอกปริมาณน้ำมันเห็นชัดเจน



หน้ากากกรองน้ำมันทำความสะอาดง่าย


หน้ากากอลูมิเนียมเคลือบด้วยเทคโนโลยี "Hydrophobic Coating" ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับ TEFLON ช่วยให้การทำความสะอาดหน้ากากได้ง่าย มีส่วนผสมของฟลูออรีนซึ่งไม่รวมตัวกับน้ำหรือน้ำมัน นอกจากนี้ยังมีร่องตั้งผิวต่ำทำให้น้ำมันไม่เกาะบนหน้ากากแต่จะตกลงบนถ้วยรองน้ำมัน

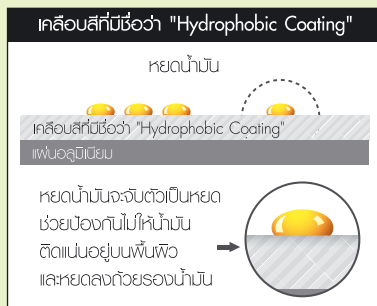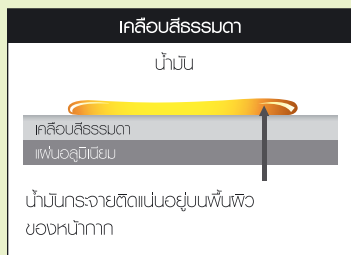

แบบดูดอากาศออก
บานเกล็ดเปิด-ปิด
โดยใช้แรงลม
สำหรับห้องครัว
FV-25FUT1
(ในพัดขนาด 10 นิ้ว)



ขนาด (มม.) / Dimensions (mm.)

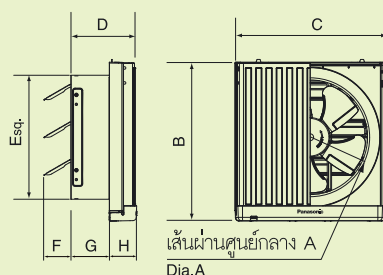

รุ่น	ความถี่ (เฮิรตซ์)	กำลังไฟ (วัตต์)	รอบ/นาที	ปริมาณดลม			ระดับเสียง (เดซิเบล)	น้ำหนัก (กก.)	
				CMH	CFM	L/S			
FV-25FUT1	50	ดูดออก	34	1,100	835	491	232	42	2.8

รุ่น	A	B	C	D	E	F	G	H
FV-25FUT1	250	371	352	155	290	70	90	65


แบบดูดอากาศออก
บานเกล็ดเปิด-ปิด
โดยใช้แรงลม

FV-15AST1CP

(ใบพัดขนาด 6 นิ้ว)



ขนาด (มม.) / Dimensions (mm.)

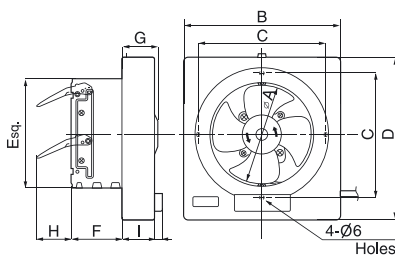

รุ่น	ความถี่ (เฮิรตซ์)	กำลังไฟ (วัตต์)	รอบ/นาที	ปริมาณรวม			ระดับเสียง (เดซิเบล)	น้ำหนัก (กก.)	
				CMH	CFM	L/S			
FV-15AST1CP	50	ดูดออก	15	1,480	290	170	81	31	1.4

รุ่น	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FV-15AST1CP	155	240	195	254	170	75	55	54	52

แบบดูดอากาศออก
บานเกล็ดเปิด-ปิด
โดยใช้แรงลม

FV-20AYT1 **รุ่นพิเศษ**

(ใบพัดขนาด 8 นิ้ว)

FV-20AUT3

(ใบพัดขนาด 8 นิ้ว)

FV-25AUT3

(ใบพัดขนาด 10 นิ้ว)

FV-30AUT3


(ใบพัดขนาด 12 นิ้ว)

FV-20SUT2

(ใบพัดขนาด 8 นิ้ว) (Hi Low Types)



ขนาด (มม.) / Dimensions (mm.)

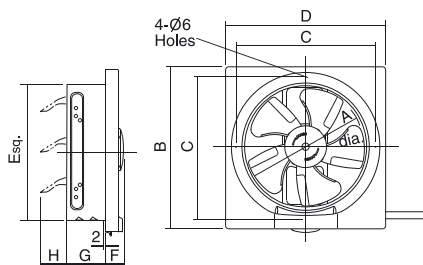

รุ่น	ความถี่ (เฮิรตซ์)	กำลังไฟ (วัตต์)	รอบ/นาที	ปริมาณรวม			ระดับเสียง (เดซิเบล)	น้ำหนัก (กก.)	
				CMH	CFM	L/S			
FV-20AYT1	50	ดูดออก	15	1,365	380	224	106	36.5	2
FV-20AUT3	50	ดูดออก	20	1,250	580	341	161	40	2
FV-25AUT3	50	ดูดออก	27	1,100	920	541	256	39	2.4
FV-30AUT3	50	ดูดออก	31	890	1,152	678	320	39	2.7
FV-20SUT2	50	สูง	20	1,260	552	325	153	35	2.1
		ต่ำ	18	930	426	251	118	28	

รุ่น	A	B	C	D	E	F	G	H
FV-20AYT1	208	306	260	302	240	52	90	60
FV-20AUT3	200	360	260	302	240	52	90	80
FV-25AUT3	250	356	310	352	290	38	90	63
FV-30AUT3	300	406	360	402	340	38	90	78
FV-20SUT2	200	306	260	302	240	52	90	80

แบบดูดอากาศออก
บานเกล็ดเปิด-ปิด
โดยใช้แรงลม
(Louver Types)

FV-20LUT3

(ใบพัดขนาด 8 นิ้ว)

FV-25LUT3


(ใบพัดขนาด 10 นิ้ว)

FV-30LUT1

(ใบพัดขนาด 12 นิ้ว)



ขนาด (มม.) / Dimensions (mm.)

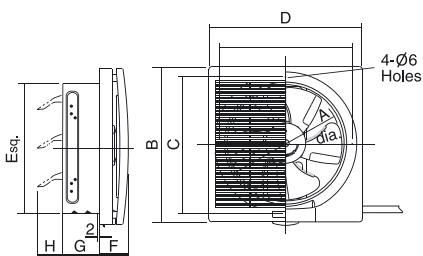

รุ่น	ความถี่ (เฮิรตซ์)	กำลังไฟ (วัตต์)	รอบ/นาที	ปริมาณรวม			ระดับเสียง (เดซิเบล)	น้ำหนัก (กก.)	
				CMH	CFM	L/S			
FV-20LUT3	50	ดูดออก	20	1,190	546	321	152	37.5	2.2
FV-25LUT3	50	ดูดออก	27	1,060	835	491	232	41	2.7
FV-30LUT1	50	ดูดออก	31	820	930	547	258	41	3.1

รุ่น	A	B	C	D	E	F	G	H
FV-20LUT3	200	360	260	302	240	68	90	80
FV-25LUT3	250	356	310	352	290	63	90	63
FV-30LUT1	300	406	360	402	340	63	90	78

หมายเหตุ : CMH = ลบ.ม. : ชม., CFM = ลบ.ฟุต : นาที, L/S = ลิตร : วินาที



แบบติดผนัง

แบบดูดอากาศเข้า-ออก
โดยใช้เชือกดึง



Panasonic
5 year
WARRANTY
รับประกันมอเตอร์ 5 ปี

FV-20RUT2

(ใบพัดขนาด 8 นิ้ว)

FV-25RUT2


(ใบพัดขนาด 10 นิ้ว)

FV-30RUT2

(ใบพัดขนาด 12 นิ้ว)



ขนาด (มม.) / Dimensions (mm.)

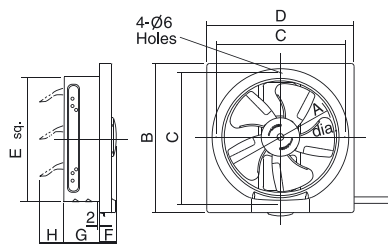

รุ่น	ความถี่ (เฮิรตซ์)	กำลังไฟ (วัตต์)	รอบ/นาที	ปริมาณรวม			ระดับเสียง (เดซิเบล)	น้ำหนัก (กก.)
				CMH	CFM	L/S		
FV-20RUT2	50	ดูดออก	20	1,260	580	341	161	2.1
		ดูดเข้า	15	1,150	400	235	111	
FV-25RUT2	50	ดูดออก	27	1,190	945	555	263	2.4
		ดูดเข้า	21	1,010	600	353	167	
FV-30RUT2	50	ดูดออก	31	885	1,164	685	323	2.8
		ดูดเข้า	24	760	698	411	194	

รุ่น	A	B	C	D	E	F	G	H
FV-20RUT2	200	360	260	302	240	52	90	80
FV-25RUT2	250	356	310	352	290	38	90	63
FV-30RUT2	300	406	360	402	340	38	90	78

แบบดูดอากาศเข้า-ออก
โดยใช้เชือกดึง

(Louver Types)



Panasonic
5 year
WARRANTY
รับประกันมอเตอร์ 5 ปี

FV-20RLT2

(ใบพัดขนาด 8 นิ้ว)

FV-25RLT2


(ใบพัดขนาด 10 นิ้ว)

FV-30RLT1

(ใบพัดขนาด 12 นิ้ว)



ขนาด (มม.) / Dimensions (mm.)

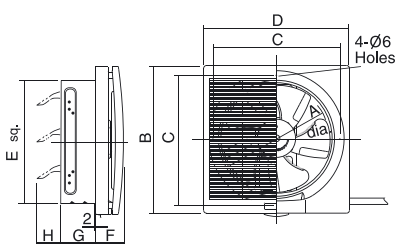

รุ่น	ความถี่ (เฮิรตซ์)	กำลังไฟ (วัตต์)	รอบ/นาที	ปริมาณรวม			ระดับเสียง (เดซิเบล)	น้ำหนัก (กก.)
				CMH	CFM	L/S		
FV-20RLT2	50	ดูดออก	20	1,240	546	321	152	2.4
		ดูดเข้า	15	1,190	370	218	103	
FV-25RLT2	50	ดูดออก	29	1,040	840	495	233	2.7
		ดูดเข้า	21	1,035	580	341	161	
FV-30RLT1	50	ดูดออก	31	830	990	582	275	3.1
		ดูดเข้า	25	770	594	350	165	

รุ่น	A	B	C	D	E	F	G	H
FV-20RLT2	200	360	260	302	240	68	90	80
FV-25RLT2	250	356	310	352	290	63	90	63
FV-30RLT1	300	406	360	402	340	63	90	78

หมายเหตุ : CMH = ลบ.ม. : ชม., CFM = ลบ.ฟุต : นาที, L/S = ลิตร : วินาที

แบบติดห้องน้ำ




ใหม่

FV-10EGK1T

(ใบพัดขนาด 4 นิ้ว)

FV-15EGK1T

(ใบพัดขนาด 6 นิ้ว)

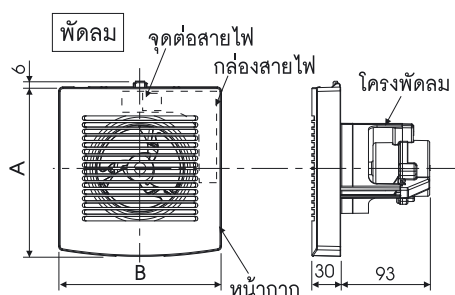


รุ่น	ความถี่ (เฮิรตซ์)	กำลังไฟ (วัตต์)	รอบ/นาที	ปริมาตรรวม (ลบ.ฟุต/นาที)	ระดับเสียง (เดซิเบล)	น้ำหนัก (กก.)	
FV-10EGK1T	50	ดูดออก	5.5	2,706	75 (44)	33	1.2
FV-15EGK1T	50	ดูดออก	6.2	2,329	160 (94)	34	1.5

หมายเหตุ : CMH = ลบ.ม. : ชม., CFM = ลบ.ฟุต : นาที, L/S = ลิตร : วินาที

วิธีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศแบบทั่วไป


[ก่อนการติดตั้ง]

- ควรติดตั้งในสภาพอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 50 °C
- ระมัดระวังให้มีสิ่งกีดขวางทางช่องระบายอากาศ



[การติดตั้ง]

- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศบริเวณที่สูงใกล้เพดาน และต้องรักษาระยะห่างต่อกำแพงด้านอื่นด้วย (ตามรูป)
- ออกแบบเพื่อติดตั้งกับฝ้าเพดานเท่านั้น ไม่แนะนำให้ติดตั้งกับเพดาน

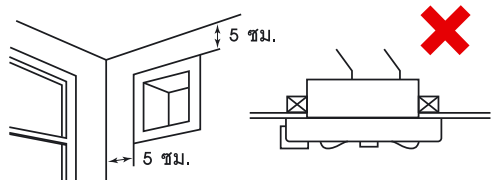


วิธีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศแบบติดห้องน้ำ


ด้านหน้า




ด้านหลัง

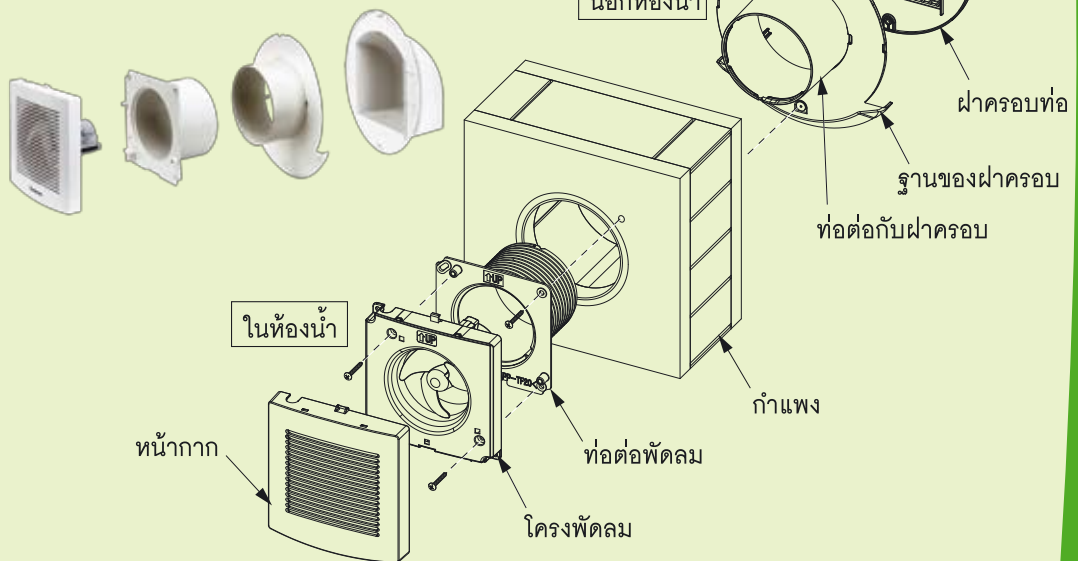


4 ขั้นตอนการติดตั้ง




ขั้นที่ 1
ใส่ท่อต่อ
เข้าไปในรูกำแพง
และยึดด้วยสลัก



ขั้นที่ 2
ต่อสายไฟ
ใส่พัดลม
และยึดด้วยสลัก



ขั้นที่ 3
ใส่ท่อต่อกับ
ฝาครอบท่อ
และยึดด้วยสลัก



ขั้นที่ 4
ใส่ฝาครอบท่อ
และยึดด้วยสลัก

SALES CONTACT



www.airmax-hvac.com



080-614-4944, 063-268-8080



@airmax (Line Official)



windcontrol.info@gmail.com



Address

เลขที่ 56/392 หมู่ที่ 12
ตำบลศีรษะจรเข้น้อย
อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
10540

