

Rectangular Duct ventilating Fan

RF Series

ท่อชุด-ส่ง อยู่ในแนวเดียวกัน




สามารถติดตั้งในพื้นทีแคบ

Casing พลิตจากเหล็กแผ่นสีกินสนิม

ใบพัด Forward Centrifugal ให้แรงดันสูง

*มอเตอร์ติดตั้ง Thermal fuse

ตัดไฟอัตโนมัติ เมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูง



Model	Impeller (Ømm)	Voltage (V/Hz)	Power (watt)	Speed (rpm)	Volume (m³/h)	Noise @1m dB(A)	Dimension (mm)						
							A	B	C	D	E	F	G
RF100	140	220/50	103	2,700	270	61	100	250	350	160	227	272	122
RF125	140	220/50	113	2,550	390	65	125	250	350	160	227	272	152
RF150	140	220/50	162	2,500	500	67	150	250	350	160	227	272	172

Circular Duct ventilating Fan

RS Series

ท่อชุด-ส่ง อยู่ในแนวเดียวกัน








ใช้ติดตั้งระหว่างท่อที่มีความยาว

Casing พลิตจากเหล็กแผ่นสีกินสนิม

ใบพัด Backward Centrifugal ให้แรงดันสูง

*มอเตอร์ติดตั้ง Thermal fuse


ตัดไฟอัตโนมัติ เมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูง

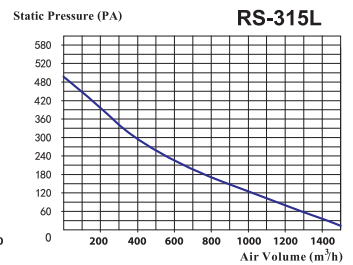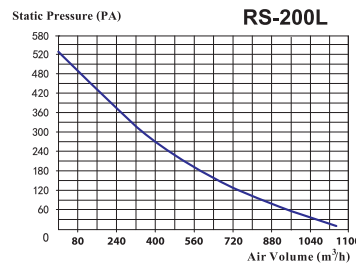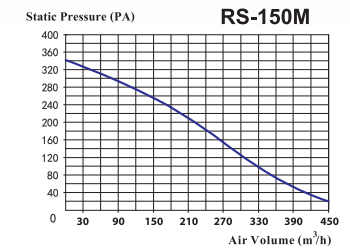


Model	Impeller (Ømm)	Voltage (V/Hz)	Power (watt)	Speed (rpm)	Volume (m³/h)	Noise @1m dB(A)	Dimension (mm)				
							A	B	C	D	E
RS-100L	190	220/50	77	2,366	248	55	100	242	20	186	15
RS-125L	190	220/50	88	2,380	360	55	125	243	25	189	22
RS-150M	190	220/50	88	2,380	450	57	150	271	20	193	20
RS-160M	220	220/50	127	2,480	580	59	160	345	27	228	27
RS-200L	250	220/50	178	2,445	1030	61	200	345	27	228	29
RS-250L	250	220/50	181	2,550	1180	63	250	345	27	228	29
RS-315L	250	220/50	163	2,625	1500	65	315	400	27	259	29



RF

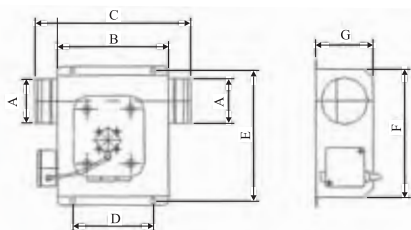

RS



SALES CONTACT



www.airmax-hvac.com



080-614-4944, 063-268-8080



@airmax (Line Official)



windcontrol.info@gmail.com



Address

เลขที่ 56/392 หมู่ที่ 12
ตำบลศีรษะจรเข้น้อย
อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
10540

